


WIFOLIFT



product information

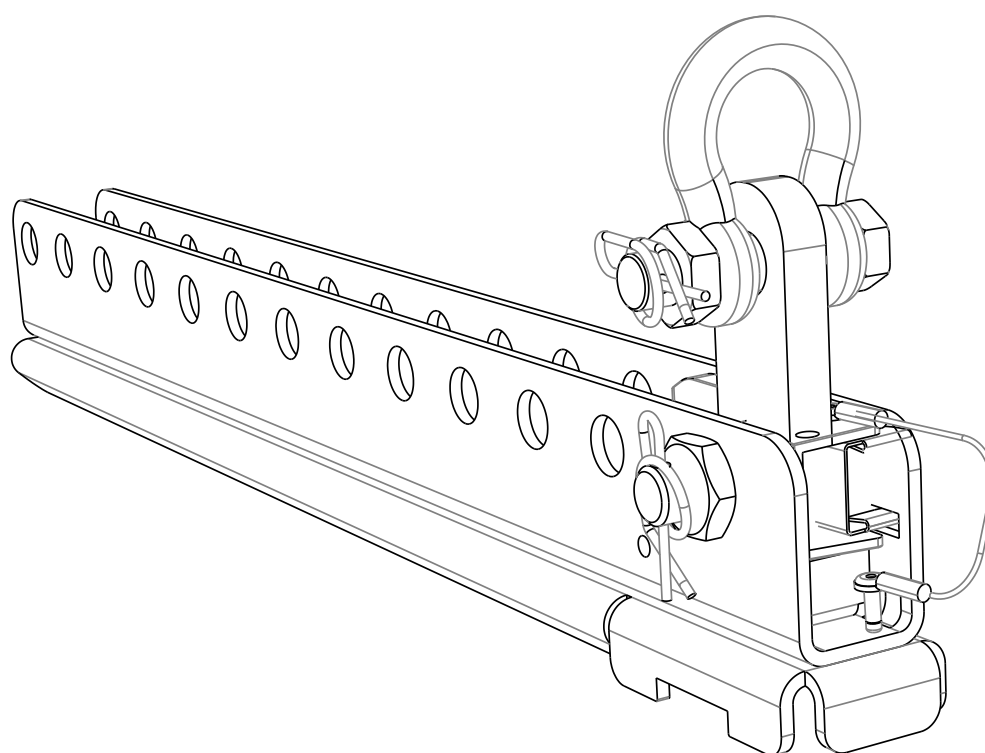

Document reference: WIFOLIFT_PI_EN_1-0

Distribution date: February 23, 2017

© 2017 L-ACOUSTICS®. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written consent of the publisher.

(EN) SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read this document.
2. Heed all **SAFETY INSTRUCTIONS** as well as **DANGER** and **OBLIGATION** warnings.
3. Never incorporate equipment or accessories not approved by **L-ACOUSTICS®**.
4. Read the **RIGGING MANUAL** before installing the product.
Use the rigging accessories described in the rigging manual and follow the associated procedures.
5. Read the **MAINTENANCE** section of this document before servicing the product.
6. Avoid subjecting the product to physical shocks.
A severe shock or repeated moderate shocks may damage the steel coating and expose the product to corrosion.
7. Do not store the product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.

SYMBOL

The following symbol is used in this document:



DANGER

This symbol indicates a potential risk of harm to an individual or damage to the product. It can also notify the user about instructions that must be strictly followed to ensure safe installation or operation of the product.

WELCOME TO L-ACOUSTICS®

Thank you for purchasing the L-ACOUSTICS® **WIFOLIFT**. The shipping carton should contain:

- 1 WIFOLIFT rigging bar fitted with the LOCKTAB locking tab;
- 1 connecting rod with pierced bolt, nut and safety pin, mounted on the bar;
- 1 bow shackle Ø12mm with pierced bolt, nut and safety pin, mounted on the rod.

Each L-ACOUSTICS® product is tested and inspected before leaving the factory and should arrive in perfect condition. After the careful opening of the shipping carton, check for any noticeable damage. If so, notify the shipping company or the distributor immediately. Only the consignee may initiate a claim with the carrier for damage incurred during shipping. Be sure to save the carton and packing materials to be inspected by the carrier.

Carefully read this document in order to become familiar with the product and to identify the external documents containing essential information on installing and operating the product properly and safely. **All the documents mentioned hereafter are freely available on the L-ACOUSTICS® web site: www.l-acoustics.com.**

As part of a continuous evolution of techniques and standards, L-ACOUSTICS® reserves the right to change the specifications of its products and the content of its documents without prior notice. Please visit the L-ACOUSTICS® web site on a regular basis to download latest updates for documents and software.

WIFOLIFT RIGGING BAR

The **WIFOLIFT** is a rigging bar designed to fly ARCS® WIDE and ARCS® FOCUS enclosures as a horizontal array.



Rigging procedures

Refer to the **ARCS® WIDE SYSTEM / ARCS® FOCUS SYSTEM rigging manual**.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

L-ACOUSTICS®

13 rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 Marcoussis Cedex
France



Established at Marcoussis, France, July 30th, 2012

States that the following product:
WIFOLIFT rigging bar.

Is in conformity with the provisions of:
2006/42/EC: Machinery Directive.




Christophe PIGNON, Research & Development Director

Applied rules and standards:
EN ISO 12100-1: 2004: Safety of machinery;
DIN 18800: Steel Structures;
BGV-C1: German standard for overhead rigging.

⚠ Before installing a system, refer to its **rigging manual** and assess its mechanical safety by modeling it with SOUNDVISION software.

WIFOLIFT SPECIFICATIONS

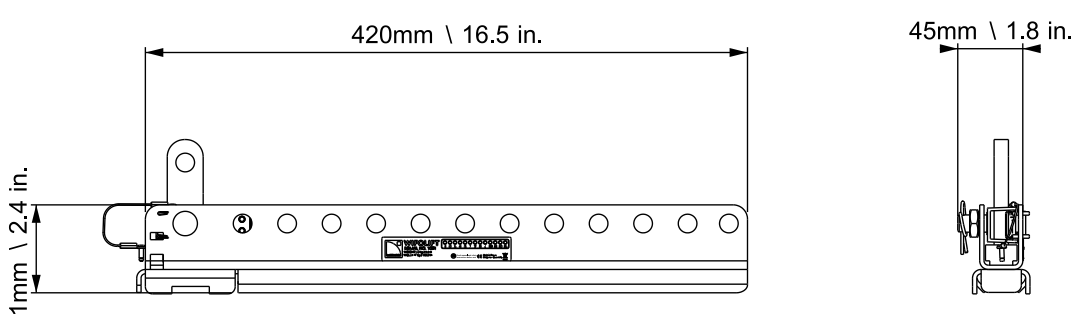Description	Rigging element for the ARCS® WIDE SYSTEM and the ARCS® FOCUS SYSTEM		
Dimensions			
Weight	2 kg / 4.4 lb	Material	Steel with anti-corrosion coating

MAINTENANCE

In order to ensure performance and safety, it is essential to inspect the L-ACOUSTICS® products on a regular basis.



Repairing

L-ACOUSTICS® replacement kits (KR) are available.

Any other repair work is not authorized and will invalidate the warranty.

For any specific repair or for information about the warranty, contact an L-ACOUSTICS® representative.

Référence du document : WIFOLIFT_PI_FR_I-0

Date de distribution : 23 février 2017

© 2017 L-ACOUSTICS®. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ni aucun moyen sans l'accord écrit de l'éditeur.

(FR) INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Lire le présent document.
2. Suivre les **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ** ainsi que les avertissements **DANGER** et **OBLIGATION**.
3. Ne jamais incorporer des équipements ou accessoires non approuvés par L-ACOUSTICS®.
4. Lire le **MANUEL D'ACCROCHAGE** avant d'installer le produit.
Utiliser les accessoires décrits dans le manuel d'accrochage et suivre les procédures associées.
5. Lire la section **MAINTENANCE** de ce document avant de réparer le produit.
6. Eviter de soumettre le produit à des chocs physiques.
Un choc violent ou la répétition de chocs modérés peuvent endommager le revêtement de l'acier et exposer le produit à la corrosion.
7. Ne pas entreposer le produit sur un chariot, support, trépied, équerre, ou table instable.

SYMBOLE

Le symbole suivant est utilisé dans ce document :



DANGER

Ce symbole signale un risque de blessure pour un individu ou de dommage pour le produit. Il peut également signaler une instruction assurant l'installation ou de l'exploitation du produit en toute sécurité.

BIENVENUE CHEZ L-ACOUSTICS®

Merci d'avoir fait l'acquisition du **WIFOLIFT** de L-ACOUSTICS®. Le carton d'emballage devrait contenir :

- 1 barre d'accrochage WIFOLIFT équipée du verrou LOCKTAB;
- 1 bielle de connexion avec écrou percé, boulon et goupille de sécurité, montée sur la barre ;
- 1 manille lyre Ø 12 mm avec écrou percé, boulon et goupille de sécurité, montée sur la bielle.

Chaque produit L-ACOUSTICS® est soigneusement contrôlé en sortie d'usine et doit être livré en parfait état. Dès réception, inspecter soigneusement le produit afin de détecter un éventuel défaut. À la découverte du moindre défaut, prévenir immédiatement la société de transport ou le distributeur. Seul le destinataire peut faire réclamation pour tout dommage occasionné pendant le transport. Conserver le carton et les pièces d'emballage pour constatation de la part de la société de livraison.

Ce document contient les informations indispensables au déroulement en toute sécurité des procédures d'installation et d'utilisation du produit. Il est nécessaire de soigneusement lire ce document pour se familiariser avec le produit et identifier les documents externes contenant les informations essentielles à l'installation et l'exploitation du produit. **Tous les documents mentionnés ci-après sont gratuitement disponibles sur le web: www.l-acoustics.com.**

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, L-ACOUSTICS® se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits et les informations contenues dans ses documents. Visiter régulièrement le site web L-ACOUSTICS® afin de télécharger les dernières versions des documents et logiciels.

BARRE D'ACCROCHAGE WIFOLIFT

WIFOLIFT est une barre d'accrochage conçue pour le levage d'un assemblage horizontal d'enceintes ARCS® WIDE ou ARCS® FOCUS.



Procédures d'accrochage

Se référer au **manuel d'accrochage SYSTÈME ARCS® WIDE / SYSTÈME ARCS® FOCUS**.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

L-ACOUSTICS®

13 rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 Marcoussis Cedex
France



Fait à Marcoussis, le 30 juillet 2012

Déclare que le produit suivant :
Barre d'accrochage WIFOLIFT.



Est conforme aux dispositions de:
2006/42/EC: Directive Machine.

Christophe PIGNON, Directeur Recherche et Développement


Règles et standards appliqués :
EN ISO 12100-1: 2004: Sécurité des machines;
BGV-C1 : Norme de sécurité allemande pour
l'accrochage d'éléments suspendus ;
DIN 18800: Structures métalliques.

⚠ Avant d'installer d'un système, se référer à son **manuel d'accrochage** et évaluer sa sécurité mécanique en le modélisant avec le logiciel SOUNDVISION.

SPÉCIFICATIONS WIFOLIFT

Description Elément d'accrochage pour le SYSTÈME ARCS® WIDE et le SYSTÈME ARCS® FOCUS

Dimensions

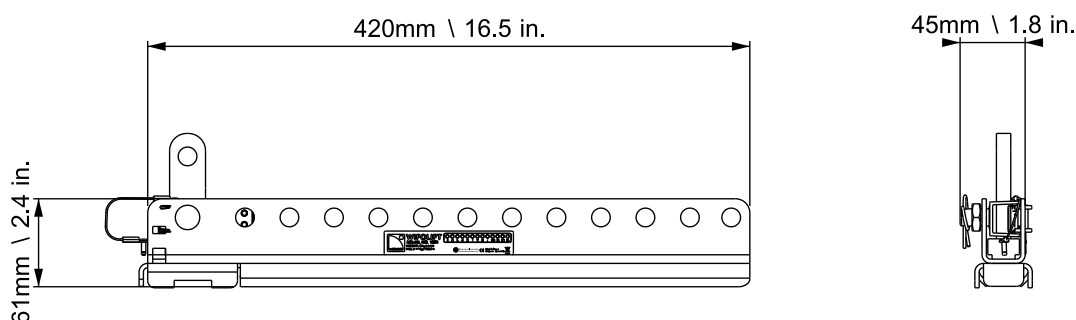

Poids

2 kg / 4.4 lb

Matériau

Acier avec couche anticorrosion

MAINTENANCE

Pour assurer performance et sécurité, il est indispensable d'inspecter fréquemment l'état des produits L-ACOUSTICS®.



Réparation

Des kits de remplacement (KR) sont disponibles auprès de L-ACOUSTICS®.

Toute autre réparation est interdite et invalide la garantie.

Pour une réparation spécifique ou une information sur la garantie, contacter un représentant L-ACOUSTICS®.



L-Acoustics, an L-Group Company

13 rue Levacher Cintrat – 91460 Marcoussis – France
+33 1 69 63 69 63 – info@l-acoustics.com
www.l-acoustics.com

L-Acoustics GmbH

Steiermärker Str. 3-5
70469 Stuttgart
Germany
+49 7 11 89660 323

L-Acoustics Ltd.

PO. Box Adler Shine - Aston House
Cornwall Avenue - London N3 1LF
United Kingdom
+44 7224 11 234

L-Acoustics Inc.

2645 Townsgate Road, Suite 600
Westlake Village, CA 91361
USA
+1 805 604 0577



L-GROUP

www.l-group.com